

Vertikale Plattensäge Gabbiani VS 42

- Die kompakten Modelle dieser Bau-  
reihe überzeugen durch hohe Präzi-  
sion, Stabilität und Flexibilität
- Der in einem speziellen Elektro-  
schweißverfahren gefertigte Rahmen  
verleiht der Säge eine außergewöhn-  
liche Robustheit und Maßhaltigkeit
- Je nach Anforderung sind die Sägen  
mit oder ohne Vorritzaggregat er-  
hältlich. Sie ermöglichen dadurch  
vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Von der einfachen Grundmaschine bis  
hin zur gesteuerten High-End-Lösung  
lässt sich jedes Modell individuell mit  
zahlreichen Sonderausstattungen  
konfigurieren

**Ausstattung:** Grundmaschine  
Gabbiani VS 42 E mit elektrischem  
Verschieberost

Optionales Zubehör:

- Kit System ECO, bestehend aus:  
Zusätzlicher Anschlag, Zusätzliche Mittenauf-  
lage, Staub-  
absaugvorrichtung rechte Seite, Pneumatische  
Schiebersteuerung mit Schieber
- Warnlampe für Transportrollen
- Digitalanzeige für vertikale Schnitte
- Digitalanzeige für horizontale Schnitte
- Waagerechter Streifenanschlag
- Verschiebbare Auflage für kleine Werkstücke



Abb. VSI mit optionalem Zubehör

| Technische Daten                               | Gabbiani VS 42 |
|------------------------------------------------|----------------|
| Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt in mm   | 4.200          |
| Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt im mm     | 4.200          |
| Max. Schnitthöhe in mm                         | 2.200          |
| Höchster waagrechter Schnitt in mm             | 2.080          |
| Max. Materialstärke in mm                      | 60             |
| Motorleistung in kW (PS)                       | 3,7 (5)        |
| Ø Sägeblatt in mm                              | 250            |
| Drehzahl in U/min                              | 5.300          |
| Mechanische Positionierung für horiz. Schnitte | 4              |
| Anschläge für vertikale Schnitte               | 1              |
| Bestell-Nr.                                    | 17110170       |

AKTIONEN

HERBST  
2026

## Einwellen-Zerkleinerer H 600

Der H 600 Hochleistungs-Zerkleinerer mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste) zu Hackschnitzel verarbeiten und erzielt hierbei eine enorme Volumenreduzierung des Materials.

Der hydraulisch gesteuerte Schieber führt die zu zerkleinernden Holzabfälle dem Schneidbereich des Rotors zu und wird dabei automatisch und lastabhängig gesteuert. Die konkav geschliffenen, aggressiven und 4-fach drehbaren Messer/Schneidwendekronen befinden sich in eingefrästen Messertaschen auf speziellen Messerträgern. Dieses hocheffiziente System garantiert, durch die Reduzierung des Schnittpaltes zwischen Gegenmesser und Rotor, hohe Durchsatzleistungen, einen geringen Energieverbrauch und einen optimalen Austrag des zerkleinerten Materials.

### Techn. Daten:

- Antriebsleistung: 15 kW
- Rotordrehzahl: 90 U/min
- Sieblochung: 10 – 40 mm
- Trichteröffnung: 600 x 800 mm
- Trichterinhalt: 0,6 m<sup>3</sup>
- Arbeitsbreite des Rotors: 600 mm
- Durchmesser des Rotors: 260 mm
- Abmessungen: 1.805 x 1.120 x 1.640 mm
- Gewicht: 1.200 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**13.990,- €**

Bestell-Nr. 17310020

mtl. Leasingrate: 262,90 €\*



## Fahrbarer Entstauber Vacomat 140/160 XPe

Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung zur Entstaubung von z. B. Formatkreissägen, Abricht- u. Dickenhobel.

- Elektromechanische Abreinigung über Rüttelmotor
- Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
- Staubsichter Spänesammelbehälter (Volumen: 240 l)
- Standardmäßig mit SchukoCone-Filterschläuchen ausgestattet
- Sicherheitsgeprüft H3, Staubklasse M
- Steckerfertige vormontierte Lieferung für den sofortigen Einsatz
- Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrierausführung
- Abmessungen: 1.665 x 900 x 1.980 mm
- Gewicht: 306 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**5.100,- €**

Bestell-Nr. 10200134

mtl. Leasingrate: 96,29 €\*



## Tischbohrmaschine tb 14 digital

- Präzise, laufruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Digitale Drehzahlanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerchutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- mit höhenverstellbarer Säule (Säule versinkt im Tisch) und somit individuell anpassbarer Arbeitshöhe
- Gesamthöhe: 800 mm
- Gewicht: 73 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**2.199,- €**

Bestell-Nr. 17200023

mtl. Leasingrate: 41,32 €\*



**Gratis-Aktion:**  
Zusätzlich  
Schnellspann-  
bohrfutter und  
Bohrfutterkegel  
MK2

## Tischbohrmaschine tb 14 digital (t)

- Präzise, laufruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Tischverstellung über Zahnstange
- Digitale Drehzahlanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerchutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- Gesamthöhe: 890 mm
- Gewicht: 79 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**1.999,- €**

Bestell-Nr. 17200022

mtl. Leasingrate: 37,56 €\*



**Gratis-Aktion:**  
Zusätzlich  
Schnellspann-  
bohrfutter und  
Bohrfutterkegel  
MK2

**Herausgeber:**  
HoKuTech GmbH & Co. KG, Joh.-Fried.-Böttger-Str. 21, 63322 Rödermark, www.hokutech.de / Info@hokutech.de

**Allgemeines:** Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der HoKuTech-Fachhandelskooperation zustande.

Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibende Preise des Fachhändlers und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin. Erscheinungstermin: 01.09.2026  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

\* Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15 % und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt.

Tischfräse ti 105 / ti 105 LL / ti 105 LL-e

Schrägstellbare Spindel auswechselbar

- Drehrichtungsumkehr, elektr. Blockierung bei Umschaltung
- Fräsanschlag mit Aluminiumlinealen und frontseitige Kurbelverstellung
- Betriebsstundenzähler
- Manuelle Einstellung der Spindel

Zusätzlich bei LL-Variante

- Gusstischverlängerungen, links u. rechts, Gesamtl. 2.500 x 1.200 mm (L/B Frästisch inkl. Verl.)
- Teleskopfrontauszug (Werkstückauflage) 300 mm

Zusätzlich bei LL-e Variante

- Elektrisch verstellbare Frässpindel (Höhe u. Neigung)
- mit Digitalanzeige



Abbildung ti 105 LL-e

| Techn. Daten                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leistung                                              | 7 kW                                       |
| Abmessungen Arbeitstisch (ausziehb. Werkstückauflage) | 2.500 x 855 (1.200 x 855) mm               |
| Spindel-Ø                                             | 30 mm                                      |
| Spindelneigung                                        | 0-45°                                      |
| Spindelaufspannlänge                                  | 90 mm                                      |
| max. Werkzeug-Ø unter Tisch                           | 240 mm                                     |
| Spindeldrehzahlen                                     | 3.500/6.000/8.000/10.000 min <sup>-1</sup> |
| Absaugstutzen-Ø                                       | 120/120 mm                                 |
| Gewicht ti 105 / ti 105 LL                            | 480/550 kg                                 |

ti 105  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**9.500,- €**  
Bestell-Nr. 17122500  
mtl. Leasingrate: 178,52 €\*

ti 105 LL  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**10.900,- €**  
Bestell-Nr. 17122501  
mtl. Leasingrate: 204,83 €\*

ti 105 LL-e  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**12.600,- €**  
Bestell-Nr. 17122502  
mtl. Leasingrate: 236,78 €\*

Kombinierter Abricht- und Dickenhobel  
fs 410 / fs 520

- TERSA-Messerwelle
- Betriebsstundenzähler
- zusätzl. schwenkbarer Hilfsanschlag
- elektrische Höhenverstellung



Abbildung fs 410



Abbildung fs 520

| Techn. Daten                      | fs 410         | fs 520          |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Nutzbare Arbeitsbreite            | 410 mm         | 520 mm          |
| Arbeitstischlänge                 | 2.200 mm       | 2.200 mm        |
| Messerwelle-Ø (Messeranzahl)      | 95 mm (4 St.)  | 120 mm (4 St.)  |
| Abrichtanschlag verstellb. 45/90° | 1.200 x 190 mm | 1.200 x 190 mm  |
| Hobelhöhe min./max.               | 3,5/240 mm     | 3,5/240 mm      |
| Vorschubgeschwindigk. Dicke       | 6/12 m/min     | 5/8/12/18 m/min |
| Motorleistung                     | 7 kW           | 7 kW            |
| Gewicht                           | 550 kg         | 735 kg          |
| Abmessungen (L/B)                 | 2.200/1.100 mm | 2.200/1.100 mm  |

fs 410  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**11.100,- €**  
Bestell-Nr. 17122850  
mtl. Leasingrate: 208,59 €\*

fs 520  
Angebotspreis zzgl. Fracht  
**13.100,- €**  
Bestell-Nr. 17122851  
mtl. Leasingrate: 246,17 €\*

Bandsäge bs 540 as / bs 640 as / bs 740 as mit HK-Präzisionsführung

- Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
- Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
- Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Endschaltermgesicherte Türen
- Selbstbremsender Motor
- Zwei Absaugstutzen

| Techn. Daten                        | bs 540 as         | bs 640 as           | bs 740 as           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessungen Tisch (L x B x H) in mm | 720 x 520 x 860   | 870 x 620 x 840     | 1.000 x 720 x 980   |
| Schnittgeschwindigkeit in m/min     | 1.650             | 1.660               | 1.570               |
| Schwungrad-Ø in mm                  | 540               | 640                 | 740                 |
| Schnitthöhe max. in mm              | 350               | 400                 | 450                 |
| Schnittbreite max. in mm            | 520               | 620                 | 720                 |
| Sägeblattlänge max. in mm           | 4.260             | 4.780               | 5.400               |
| Sägeblattstärke min./max. in mm     | 0,5 / 0,6         | 0,5 / 0,6           | 0,6 / 0,7           |
| Präzisionsführung                   | oben / unten      | oben / unten        | oben / unten        |
| Sägetischneigung                    | 0 - 20°           | 0 - 15°             | 0 - 15°             |
| Abmessungen (L x B x H) in mm       | 870 x 620 x 1.970 | 1.050 x 720 x 2.180 | 1.180 x 820 x 2.430 |
| Gewicht ca. in kg                   | 240               | 320                 | 510                 |
| Bestell-Nr.                         | 17400083          | 17400084            | 17400085            |
| Aktionsangebot in €                 | 4.790,-           | 5.990,-             | 6.990,-             |
| mtl. Leasingrate* in €              | 90,01             | 112,56              | 131,35              |



Abbildung bs 540 as



HK-Präzisionsführung für exakte Schnitte

Angebotspreis zzgl. Fracht ab  
**4.790,- €**  
mtl. Leasingrate ab: 90,01 €\*

## Formatkreissäge minimax si 4-400/32



Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.

- Schnittbreite mit Parallelanschlag: 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3.200 mm, Besäumlänge: 3.200 mm
- Max. Schnitthöhe 90°: 136 mm, max. Schnitthöhe 45°: 97 mm
- Sägeblattneigung: 90 - 46°, Durchmesser Sägeblatt: 400 mm
- Motorleistung: 7 kW
- Gewicht: 670 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**10.899,- €**

Bestell-Nr. 17100011

mtl. Leasingrate: 204,81 €\*

**Optional Kreissägeblattset 400 mm:** jeweils 1x

400 x 30 x 3,5 mm Z18 FZ

400 x 30 x 3,5 mm Z36 WZ

400 x 30 x 3,5 mm Z60 WZ

Bestell-Nr. 16420960 | **235,- €**



## Holzbandsäge HBS 433 (IE3) Aktionsset



- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuse
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzentrickschnellklemmung und Lupe
- Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Zwei Geschwindigkeiten
- Gewicht: 158,5 kg
- Abmessungen: 820/800/1.852 mm

**Lieferumfang:**

- 3-tlg. Sägeband-Set
- Universalfahrwerk

Angebotspreis zzgl. Fracht

**2.899,- €**

Bestell-Nr. 17400025

mtl. Leasingrate: 54,48 €\*

**Gratis dazu:**  
**Universalfahrwerk**  
300 kg Tragkraft



## Abricht-Dickenhobelmaschine minimax fs 30 c TERSA



- TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Messerwechseln
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze
- Großer Abrichtanschlag
- Nach hinten öffnende Abrichttische
- Leistungsstarker Industriemotor
- Tischlippen für geräuscharmen Lauf

**Technische Daten:**

- Hobelbreite: 300 mm
- Messerwelle: 3 St. TERSA
- zu bearbeitende Materialstärke: 3 - 230 mm
- max. Spanabnahme: 4 mm
- Leistung: 4 kW/400 V
- Gewicht: 270 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**4.199,- €**

Bestell-Nr. 17110077

mtl. Leasingrate: 78,91 €\*

## Gehrungs-Metallbandsäge MBS 105



Manuelle Bandsäge für Einsätze auf Baustellen oder Montage.

- Sägebandgeschwindigkeit: 30 - 80 m/min, stufenlos
- Sägeband L x B x Dicke: 1.335 x 13 x 0,65 mm
- Schnittwinkel von bis: 0 - 45°
- Gewicht: 20,5 kg
- Abmessungen: 300 x 630 x 410 mm

**Schnittbereich:**

- 0° rund (Rohr): 105 mm
- 0° rund (Vollmaterial): 73,5 mm
- 0° rechteck liegend (Hohlprofil): 110 x 60 mm
- 0° rechteck stehend (Hohlprofil): 100 x 105 mm
- +45° rund (Rohr): 70 mm
- +45° rund (Vollmaterial): 49 mm
- +45° rechteck liegend (Hohlprofil): 65 x 75 mm
- +45° rechteck stehend (Hohlprofil): 70 x 50 mm



Angebotspreis zzgl. Fracht

**528,- €**

Bestell-Nr. 17170053

## Kantenschleifmaschine KSO 1505



Mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseineinrichtung.

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0 - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Über Handrad verstellbarer Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut
- Arbeitstischlänge/-breite: 900 mm / 300 mm
- Gewicht: 207 kg

**Lieferumfang**

- 1x Schleifband 2.750 x 150 mm Korn 80
- 1x Schleifhülse Ø 38 mm Korn 80
- 1x Schleifhülse Ø 50 mm Korn 80
- 1x Schleifhülse Ø 75 mm Korn 80



Angebotspreis zzgl. Fracht

**1.999,- €**

Bestell-Nr. 17110070

mtl. Leasingrate: 37,56 €\*

**Optional**  
**Fahreinrichtung für KSO 1505:**

Bestell-Nr. 17110177 | **129,- €**



## Späne-Absauggerät ASA 1903 / ASA 2803



Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet), um 180° drehbare Absaugereinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben.

- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang: 203 mm
- Nennweite außen Absaugstutzen Abgang: 1x100, 1x120 mm
- Motordrehzahl: 2.950 min<sup>-1</sup>
- Anschlussspannung: 400 V
- Netzfrequenz: 50 Hz

**Lieferumfang:**

- Schnellschlossverschlüsse für Filter- u. Spänesäcke
- Fein-Filtersack
- zwei Spänesäcke

**ASA 1903**  
**1x 110 l**

Angebotspreis zzgl. Fracht

**469,- €**

Bestell-Nr. 14110024

**ASA 2803**  
**2x 120 l**

Angebotspreis zzgl. Fracht

**589,- €**

Bestell-Nr. 14110025



Abb. ASA 2803

## Kantenanleimmaschine B 72 KF



Der Einstieg in die Kantenbearbeitung mit Fügeaggregat. Kompakt und flexibel auf kleinstem Raum. Auf nur 2,13 m bekommen hier Werkstücke ihr Finish.

- Werkstückdicke: 10 – 45 mm
- Werkstücklänge: min. 200 mm
- Werkstückbreite: min. 120 mm
- Kantendicke: 0,4 – 2,0 mm
- Vorschub: 6,5 m/min
- Maschinenlänge: 2.376 mm
- Gewicht: 490 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**14.950,- €**

Bestell-Nr. 17400009

mtl. Leasingrate: 280,94 €\*

Auch als **B 72 KF Plus**  
mit 2 Fügeaggregaten erhältlich

## Kantenanleimmaschine B 85 KFE



Der kompakte Allrounder. Präzise und saubere Kantenbearbeitung ohne aufwendiges Nacharbeiten. Einfache Bedienung über 10" Farb-Touch Screen. Optional auch PUR Verarbeitung möglich.

- Werkstückdicke: 8 – 50 mm
- Werkstücklänge: min. 120 mm (200 mm mit Eckenkopieren)
- Werkstückbreite: min. 75 mm
- Kantendicke: 0,4 – 3,0 mm
- Vorschub: 7 m/min
- Maschinenlänge: 3.273 mm
- Gewicht: 800 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**31.750,- €**

Bestell-Nr. 17400020

mtl. Leasingrate: 596,64 €\*

## 6-Seiten CNC-Bearbeitungszentrum Masterwood TF 600 KT

Schnelles Universal-Talent für Möbelbau und mehr. Echte 6-Seiten Bearbeitung zum kleinen Preis!

- 9 gesteuerte Achsen
- hohe Achsgeschwindigkeit (X-/Y-/Z-Achse): 25 m/min./90 m/min./50 m/min.
- 2 automatische Klemmzangen mit materialschonenden Kugellageranschlüssen
- Luftkissenarbeitstische im Ein- und Auslauf mit integriertem Ventilator
- Bearbeitungsgröße: min. 35 x 70 mm, Bearbeitungsbreite: 1.000 mm, Bearbeitungslänge: unbegrenzt
- Importformate inklusive: .bnp, .cix, .dxf und .mnp
- zzgl. Fracht/Verpackung, Kosten für Maschinen-Aufstellung, Schulung

### Bearbeitung von oben:

- 12 vertikale Bohrspindeln, 3 + 3 horiz. Bohrspindeln in X Richtung, 2 + 2 horiz. Bohrspindeln in Y Richtung
- 1 Nutsägeaggregat
- 1 Frässpindel mit 5,5 kW Motor
- inkl. Werkzeugwechsler mit 5 Werkzeugplätzen

### Bearbeitung von unten:

- 9 vertikale Bohrspindeln
- 1 Frässpindel mit 3,5 kW Motor

### Optional:

Werkzeugpaket, Clamax Paket, Türen-Paket



Angebotspreis zzgl. Fracht und Inbetriebnahme

**57.500,- €**

Bestell-Nr. 17310081

mtl. Leasingrate: 1.080,53 €\*




## Säulen- bohrmaschine UNIMAX 3



- Starke, präzise Bohrmaschine mit großem Einsatzbereich
- Tischverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe
- Digitale Drehzahlanzeige
- Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf
- Sterngriff
- Elektrischer Boherschutz

### Techn. Daten:

- Gewindeschneidleistung: M4 – M20
- Spindel/Tisch: 90 – 840 mm
- Gesamthöhe: 1.855 mm
- Gewicht: 225 kg



**Gratis-Aktion:**  
Zusätzlich  
Schnellspann-  
bohrfutter und  
Bohrfutterkegel  
MK3

Angebotspreis zzgl. Fracht

**5.199,- €**

Bestell-Nr. 17200092

mtl. Leasingrate: 97,70 €\*

## Kantenschleifmaschine ks 150



Kleiner flexibler Allrounder

- Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum Schleifen von Radien und Formen
- Motorische Bandoszillation
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- 90 – 180° schwenkbar
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Schleifbandabmessung: 150 x 2.280 mm
- Inkl. 10 Schleifbänder 150 x 2.280 mm K120

\* außer auf Graphitbelag



Angebotspreis zzgl. Fracht

**4.390,- €**

Bestell-Nr. 17110064

mtl. Leasingrate: 82,50 €\*

### Optional

**Furnierschleifeinrichtung:**  
Für KS 150.2

Bestell-Nr. 17110063 | 990,- €



Abb.:  
Furnierschleifeinrichtung

## Mobiler Kompressor hoku 103-50

### Techn. Daten:

- Ansaugleistung 365 l/min
- Füllleistung ca. 285 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 l
- Drehzahl 1.375 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Motorleistung 2,2 kW / 400 V
- Gewicht: 48,1 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**549,- €**

Bestell-Nr. 15110012

ho  
ku

## Schraubenkompressor A-K-MAX 5,5-10-270 K (IE3)

Inkl. integriertem Kältetrockner

### Techn. Daten:

- Effektive Liefermenge ca. 705 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Luftabgang 1/2"
- Ölgeschmiert
- Öl-Einfüllmenge: 4,6 l
- Motorleistung: 5,5 kW/400 V
- Stationär
- L/B/H: 1.200 x 680 x 1.540 mm
- Gewicht: 277 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**6.499,- €**

Bestell-Nr. 15110314

mtl. Leasingrate: 122,13 €\*

ho  
ku

## Mobiler Kompressor hoku 113-90

### Techn. Daten:

- Ansaugleistung 555 l/min
- Füllleistung 375 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 3 kW / 400 V
- Drehzahl 1.300 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Gewicht: 75 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**769,- €**

Bestell-Nr. 15110013

ho  
ku

## Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270

### Techn. Daten:

- Ansaugleistung 620 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 2
- Gewicht: 139 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**2.019,- €**

Bestell-Nr. 15110015

mtl. Leasingrate: 37,94 €\*

Auf Stahlpalette.

ho  
ku

## Mobiler Kompressor hoku 119-90

### Techn. Daten:

- Ansaugleistung 620 l/min
- Füllleistung 550 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 2
- Gewicht: 93,5 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

**1.059,- €**

Bestell-Nr. 15110014

ho  
ku

## Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270-K

Inkl. Kältetrockner.

### Techn. Daten:

- Ansaugleistung 620 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min<sup>-1</sup>
- Zylinder / Stufen 2 / 2
- Gewicht: 139 kg

Inkl. Kondensataufbereiter und -ableiter, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelementen, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt.

Angebotspreis zzgl. Fracht

**3.429,- €**

Bestell-Nr. 15110016

mtl. Leasingrate: 64,44 €\*



Auf Stahlpalette.

ho  
ku

## Industrieller Luftreiniger DFI-30-DF

Der Luftreiniger DFI-30-DF ist ein für die holzbearbeitende Industrie und das Holzhandwerk entwickelter industrieller Luftreiniger.

Er ermöglicht eine Kombination aus kontinuierlicher Luftqualitätsmessung und automatisch geregelter Luftreinigung.

- 90 % weniger Feinstaub
- Laufende Messung des Holzstaubgehaltes in der Luft
- Automatische Anpassung der Luftreiniger
- Höhere Effizienz, geringerer Energieverbrauch

### Optional:

Easy-Insight Messgerät und Anbindung an Webportal.



Webportal



**Saubere Luft  
für Sie und Ihr Team!**



Optional:  
Easy-Insight

Angebotspreis zzgl. Fracht

**3.840,- €**

Bestell-Nr. 14110019

mtl. Leasingrate: 72,50 €\*  




Abb. DFI-30-DF

## Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – Der Kleine mit der großen Wirkung



Schraubenkompressor SM 13 mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressorfunktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. In der Variante SFC auch als frequenzgeregelter Anlage erhältlich.

### Techn. Daten:

- Max. Betriebsüberdruck: 11 bar
- Volumenstrom bei 10 bar: 1,09 m³/min
- Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz)
- Schutzart Antriebsmotor: IP 55
- Schalldruckpegel: 65 dB (A)
- Anschluss Druckluft: G 3/4
- Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm
- Gewicht: 240 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**8.490,- €**

Bestell-Nr. 15110131

mtl. Leasingrate: 159,54 €\*  
  




## Kältetrockner TB 19



SECOTEC-Kältetrockner der Serie TB trocknen Druckluft bis zu einem Drucktaupunkt von 3°C, dank hocheffizienter Speicher-Regelung bedarfsangepasst und damit besonders sparsam. Ein großzügig dimensionierter Kältespeicher sorgt für eine materialschonende Betriebsweise und einen stabilen Drucktaupunkt.

### Techn. Daten:

- Volumenstrom: 2,1 m³/min
- Druckverlust Kältetrockner: 0,19 bar
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 100 % Vol.: 0,44 kW
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 50 % Vol.: 0,24 kW
- Abmessungen (B x T x H): 620 x 540 x 963 mm
- Gewicht: 108 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**2.999,- €**

Bestell-Nr. 15110151

mtl. Leasingrate: 56,36 €\*  




STAATLICHE FÖRDERMITTEL SICHERN!

# Energieberatung mit Herz und Verstand

Einsparpotentiale heben, Nachhaltigkeit stärken, Kosten senken



Kostenlose Erstberatung

07931 / 96879-10 | [kontakt@energiwelt-info.de](mailto:kontakt@energiwelt-info.de)



**ENERGIEWELT**  
*gemeinsam kompetent*



Offizieller Partner seit 2019

[energiwelt-info.de](http://energiwelt-info.de)  
Unabhängige Expertise seit 2012

## Reinluftentstauber POWER UNIT 250 P-BP 30-50 FU

Geprüfter Reinluftentstauber für die Innenraumaufstellung, kompakt, leistungsstark und energieeffizient.

- **Made in Germany**
- Frequenzumrichter für maximale Energieeinsparung
- Niedrige Lärmemission
- Vorabscheidekammer
- AL-KO OPTI JET® Druckluft-Filterabreinigung
- Kompakte Bauweise mit hoher Saugleistung

### Techn. Daten:

- Motorleistung: 7,5 kW/400 V
- Nennvolumenstrom bei 20 m/s: 3.534 m³/h
- Unterdruck bei Nennvolumenstrom 3.184 Pa
- Ansaugstutzen-Ø: 250 mm
- Filterfläche: 22,4 m²
- Schalldruckpegel: 71 dB (A)
- Abmessungen L x B x H: 2.351 x 1.361 x 2.620 mm
- Gewicht: 1.381 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

**35.450,- €**

Bestell-Nr. 30301762

mtl. Leasingrate: 669,29 €\*



**AL-KO**

## Sauger JET STREAM M 3G

Für professionelle Anforderungen in der Holzverarbeitung.

**M-Klasse (für gesundheitsgefährdende Stäube).**

- Stabiler Rahmen für den täglichen Handwerkeinsatz
- Platzsparend: ideal für Montage und Werkstatt
- Nass- und Trockensauger
- Inkl. Adapter für alle gängigen Schlauchdurchmesser
- Wartungsfreie Aggregate mit hoher Saugleistung

### Techn. Daten:

- 1,4 kW/230 V
- Gewicht, netto: 21 kg
- Sammelbehälter: 21 Liter

### Lieferumfang:

- 2 x 10 St. JS Vliesfilterbeutel



Gratis:  
20 x Filterbeutel

Angebotspreis zzgl. Fracht

**849,- €**

Bestell-Nr. 30301763

**AL-KO**

## Schleiftisch mit mechanischer Höhenverstellung Octopus 20

Absaugtisch für den staubarmen Schleifarbeitsplatz

- Für den Anschluss an eine Absaugung
- In den Tischlängen 1.000, 2.000 oder 3.000 mm erhältlich
- Hoher Gesundheitsschutz durch optimale Stauberfassung auf der ganzen Tischfläche
- Ergonomisch in der Höhe verstellbar (DGUV-Prüfzeichen)
- Auch mit Fahreinrichtung erhältlich
- Werkstückschonende, filzbeschichtete Arbeitsfläche

### Technische Daten:

- Tischbelastung bis 150 kg
- Ø Anschluss: 160 mm
- Erforderlicher Volumenstrom: 2.000 m³/h
- Tischlänge/-breite: 2.280 x 1.280 mm
- Arbeitsfläche: 2,3 m²
- Max. Schalldruckpegel: 63 dB (A)
- Gewicht: 160 kg

### Optional:

- Vakuum-Spanneinrichtung

Angebotspreis zzgl. Fracht

**4.480,- €**

Bestell-Nr. 30301584

mtl. Leasingrate: 84,58 €\*



**Schuko**  
Alles im grünen Bereich.

## Mobiler Entstauber Vacomat 300 XPd TWIN

Platzsparende, mobile Absauganlage zur Innenaufstellung für die Einzelplatz- oder Mehrmaschinenabsaugung (z. B. CNC, Formatsägen, Hobel, Fräsen).


- TWIN-Konzept mit 2 Hocheffizienz-Ventilatoren (je 4,0 kW, IE4) für leistungsstarke und energiesparende Absaugleistung
- Späneentsorgung über 4 große Spänesammeltonnen, inkl. Einschubplatte als Staubschott, zum sauberen Auswechseln der Foliensäcke
- Energiesparender Umluftbetrieb, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Antistatisches Filtermaterial, öl- und wasserabweisend, gem. Staubklasse M
- Effiziente Druckstoßabreinigung (autom. Offline-Abreinigung nach Abschalten der Anlage)
- Automatische Anlaufsteuerung und programmierbare Schiebersteuerung für bis zu 8 Automatikschieber
- Volumenstrom bis zu 5.675 m³/h (Mehrmaschinenabsaugung)
- Anschlussstutzen: Ø 300 mm
- Filterfläche: 32,0 m²
- Abmessungen: L x B x H: 3.793 x 1.304 x 2.290 mm
- Gewicht: 1.040 kg
- Motorleistung: 2 x 4,0 kW

Angebotspreis zzgl. Fracht

**18.900,- €**

Bestell-Nr. 10200138

mtl. Leasingrate: 356,83 €\*

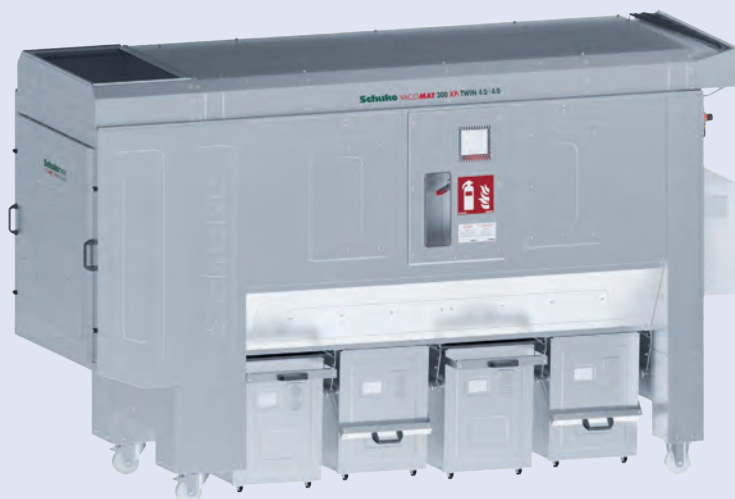

**Schuko**  
Alles im grünen Bereich.

## Mobiler Klein-Entstauber NE 200 für die Innenaufstellung

Der NE 200 der erfolgreichen NESTRO®-Entstauber-Familie verfügt über einen max. Betriebsvolumenstrom von 3.200 m³/h. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist er prädestiniert für Innenraum-Insellösungen, z. B. zur Absaugung von Schleiftischen, Formatkreissägen oder stehenden Plattensägen. Die Unterdruck-Technologie garantiert höchste Energieeffizienz und absolute Staubdichtheit in der Rohrleitung.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- BG-Zertifizierung H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Fahrenbare Staubtonne zur Absackung
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Pneumatische Abrüstung

### Techn. Daten:

- Länge/Breite/Höhe: 2.062/900/2.067 mm
- Ansaugstutzen: Ø 200 mm
- Gewicht: ca. 440 kg
- Motorleistung: 4,0 kW

Angebotspreis zzgl. Fracht

**8.199,- €**

Bestell-Nr. 10200049

mtl. Leasingrate: 154,80 €\*



**NESTRO®**

Abb. ähnlich

## Schleiftisch NAST 24 inkl. Vakuum-Spannvorrichtung

Der NESTRO® Schleiftisch NAST 24 verfügt über eine rückenfreundliche Höhenverstellung (H=750-1.050 mm), eine werkstückschonende Holzrostaufgabe und eine verstärkte Randabsaugung. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz. Der NAST 24 ist eine preisgünstige Arbeitsplatzlösung mit einer **Arbeitsfläche von 2.000 x 1.000 mm**.

- Gewicht: 175 kg

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Vakuum-Material-Spannvorrichtung (2 Saugplatten)
- Druckluftanschluss 6-8 bar
- Ansaugstutzen Ø 160 mm
- höhenverstellbar 750-1.050 mm

### Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Handbetätigte hydraulische Höhenverstellung (Kurbel)
- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm inkl. Schlauch zur Handmaschinenabsaugung und Reinigung

Angebotspreis zzgl. Fracht

**3.699,- €**

Bestell-Nr. 14110010

mtl. Leasingrate: 69,84 €\*



**NESTRO®**

Abb. ähnlich  
(Vakuum-Spannvorrichtung nicht abgebildet)

## Spritzwand E 1616 inkl. Ventilator und Karton-Vorfilter Andreae (ohne Steuerung)

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit einer Luftleistung von 5.000 m³/h für gelegentliche Lackierarbeiten im Innenausbau bestens geeignet. „Lacky“ ist die kleinste Spritzwand im Sortiment (Maße 1.624 x 950 x 2.345 mm). Sie besitzt zwei ausklappbare seitliche Leitbleche 800 mm und einen Abluftrohrstutzen Ø 350 mm. Quadratische Kassetten halten die Glasfaservliesmatten „Paint Stop“ in Form.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- Klein und leistungsstark
- Karton-Vorfilter und Glasfaservlies leicht nach vorn zu entnehmen
- Zwei seitliche Leitbleche 800 mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,6 kW

### Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbarer Gitterrostwanne/-roste und Auffahrrampe für Gitterroste
- Zuluftdecke

Angebotspreis zzgl. Fracht

**3.199,- €**

Bestell-Nr. 10200066

mtl. Leasingrate: 60,40 €\*



**NESTRO®**

Abb. Ähnlich  
(Andreae-Vorfilter nicht abgebildet)

Formatkreissäge  
L'invincibile SI 5



inkl. Promo-Zubehör:

- Verlängerung der Rollenbahn an der Parallelanschlagseite
- LED-Beleuchtung des Vorritzerbereichs
- Schnittbreite 1.270 mm
- Pro-Lock Schnellspannsystem
- Längenanschlag mit 3 LCD Anzeigen



Abb. ähnlich

| Techn. Daten                 |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Max Schnitthöhe bei 90° (mm) | 200 mit Sägeblatt 550 mm |
| Max Schnitthöhe bei 45° (mm) | 130 mit Sägeblatt 550 mm |
| Sägeblatt Schwenkung         | 46°                      |
| Schnittlänge                 | 3.200 mm                 |
| SCM Thundercut Optimierung   | inklusive                |

Angebotspreis zzgl. Fracht  
und Inbetriebnahme  
**38.500,- €**  
Bestell-Nr. 17100043

mtl. Leasingrate: 723,48 €\*

Formatkreissäge  
L'invincibile SI X



inkl. Promo-Zubehör:

- Verlängerung mit Rollenbahn an der Parallelanschlagseite
- Vorritzaggregat mit 2-Achsen-Steuerung
- **Beidseitig Schwenkbares Sägeaggregat**
- LED-Beleuchtung des Vorritzerbereichs
- Schnittbreite 1.270 mm
- Full Support

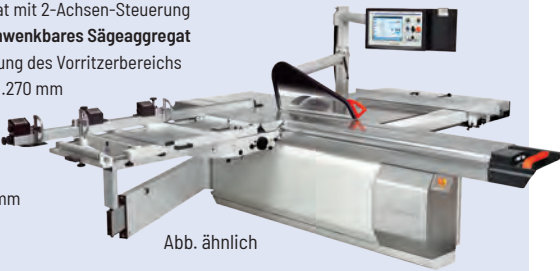


Abb. ähnlich

| Techn. Daten                  |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Max Schnitthöhe bei 90° (mm)  | 200 mit Sägeblatt 550 mm |
| Max Schnitthöhe bei +45° (mm) | 130 mit Sägeblatt 550 mm |
| Max Schnitthöhe bei -45° (mm) | 105 mit Sägeblatt 550 mm |
| Sägeblatt Schwenkung          | -46° ÷ +46°              |
| Schnittlänge                  | 3.200 mm                 |
| SCM Thundercut Optimierung    | inklusive                |

Angebotspreis zzgl. Fracht  
und Inbetriebnahme  
**49.900,- €**  
Bestell-Nr. 17100042

mtl. Leasingrate: 937,71 €\*

Tischfräsmaschine  
L'invincibile TI 5



inkl. Promo-Zubehör:

- Schnelle Werkzeugspannung „T-Set“
- LL-Tischverlängerung 2.500 mm
- Manuelle Vorrichtung für den Vorschub
- Werkzeugdatenbank und Programmspeicher
- Industrie-4.0-Anbindung und Fernservicefähigkeit



Abb.  
ähnlich

| Techn. Daten                                |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Schwenkbereich                              | +45,50° – -45,50°      |
| Werkzeugschnellwechselsystem                | MK 5 (opt. HSK B63)    |
| Max. Werkzeug-Ø unter Tisch                 | 300 x 80 mm            |
| „Flex“-Fräsanschlag<br>(Positionierbereich) | 250 mm (-125 bis +125) |
| Elektrospindelantrieb                       | Standard               |
| Eye-S Touchscreensteuerung                  | 15" Standard           |

Angebotspreis zzgl. Fracht  
und Inbetriebnahme  
**35.500,- €**  
Bestell-Nr. 17110076

mtl. Leasingrate: 667,11 €\*

Kombinierte Abricht- und  
Dickenhobelmaschine L'invincibile FS7



inkl. Promo-Zubehör:

- Torsa-Messerwelle
- Schwenkbarer Hilfsanschlag



Abb. ähnlich

| Techn. Daten                                 |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Arbeitsbreite                                | 520 mm    |
| Gesamte Tischlänge                           | 2.310 mm  |
| Schnellmrüstsystem für Abrichttische         | Standard  |
| Elektr. Positioniersteuerung für Dickenhobel | Standard  |
| Antriebsmotor Leistung                       | 9 kW (S6) |
| Schwenkbarer Hilfsanschlag                   | Standard  |

Angebotspreis zzgl. Fracht  
und Inbetriebnahme  
**20.500,- €**  
Bestell-Nr. 17110151

mtl. Leasingrate: 385,23 €\*

Abricht- und Dickenhobelmaschine  
L'invincibile F 7



inkl. Promo-Zubehör:

- Torsa-Messerwelle
- „Smart-Lifter“ Arbeitsschutzvorrichtung integriert im Maschinenkorpus



Abb. ähnlich

| Techn. Daten                         |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Arbeitsbreite                        | 520 mm         |
| Gesamte Tischlänge                   | 3.008 mm       |
| Einlauf-, Auslauftischlänge          | 1.775/1.180 mm |
| Elektrische Einstellung Aufgabetisch | Standard       |
| Elektr. Digitalanzeige Spanabnahme   | Standard       |
| Schwenkbarer Hilfsanschlag           | Standard       |

Angebotspreis zzgl. Fracht  
und Inbetriebnahme  
**16.000,- €**  
Bestell-Nr. 17110150

mtl. Leasingrate: 300,67 €\*

Dickenhobelmaschine  
L'invincibile S 7



inkl. Promo-Zubehör:

- Torsa-Messerwelle
- Programmspeicher für bis zu 99 Programme
- Stufenlos regelbarer Vorschub



| Techn. Daten                                            |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite                                           | 630 mm                   |
| Arbeitshöhe (max. Dicke)                                | 300 mm                   |
| Vorschubgeschwindigkeit mit Lastüberwachung             | Stufenlos 4 bis 20 m/min |
| Positioniersteuerung                                    | Standard                 |
| Druckregulierung pneumatisch für Ein- und Auszugswalzen | Standard                 |
| Auszugswalzen                                           | 2                        |
| Ein- und Auszugswalzen Schnellwechselsystem             | Standard                 |

Angebotspreis zzgl. Fracht  
und Inbetriebnahme  
**18.500,- €**  
Bestell-Nr. 17110149

mtl. Leasingrate: 347,65 €\*

## Einwellen-Zerkleinerer WL 4

Bewährter Klassiker zur Zerkleinerung von Restholz

### Techn. Daten:

- Profilierter V-Rotor aus Vollstahl
- Optimaler Materialeinzug und minimaler Verschleiß der Schneidmesser
- Intuitive Bedienung durch Siemens LOGO! TDE Display
- Antriebsleistung: 18,5 kW
- Rotorlänge: 600 mm
- Rotor-Durchmesser: 260 mm
- Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
- Abmessungen: 2.045 x 1.165 x 1.640 mm
- Gewicht: 1.300 kg

### Inklusive Zusatzausstattung:

- Zweite Messerreihe
- Freischneidender Trichter
- 28 Schneidwendekronen konkav 40 x 40 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

**19.990,- €**

Bestell-Nr. 17310076

mtl. Leasingrate: 375,65 €\*



**WCU**  
ZERKLEINERN + VERDICHTEN

**NEU**

Weiterhin auch  
mit 11 KW erhältlich  
(förderfähig)

## Brikettierpresse C 150

Zur Brikettierung von Materialien wie z. B. Holz, Styropor, Schaumstoff, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind als Links- oder Rechtsausführung verfügbar. Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Die C 150 eignet sich besonders für kleine und mittelständische Betriebe, deren benötigte Durchsatzleistung 200 – 400 kg/Tag nicht übersteigt.

### Techn. Daten:

- Brikettdurchmesser: 50 mm
- Durchsatzleistung: bis 50 kg/h (materialabhängig)
- Hydraulikeinheit: 160 l Öl
- Motorleistung: 5,5 kW
- Großzügiger Aufgabeebehälter als Materialpuffer
- Einfache Maschinenbedienung mit hochwertiger Siemens SPS-Steuerung
- Elektromechanische Brikettlängenüberwachung
- Abmessungen: 1.975 x 1.320 x 1.410 mm
- Gewicht: 800 kg

Viel Zubehör erhältlich  
(gegen Aufpreis)

Angebotspreis zzgl. Fracht

**19.650,- €**

Bestell-Nr. 17310072

mtl. Leasingrate: 369,26 €\*



**WCU**  
ZERKLEINERN + VERDICHTEN

# Mit Leasing mehr Power für Ihre Werkstatt.

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden.

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von HoKuTech und PEAC Solutions.



**MASCHINEN  
FINANZIEREN,  
ZUKUNFT  
SICHERN.**

**MERCATOR**LEASING



**Mehr  
erfahren!**

Partner



Mit den flexiblen Finanzierungs-  
lösungen von **MERCATOR-LEASING**  
investieren Sie in moderne Technik,  
ohne Ihr Kapital zu binden.

**Für maximale Handlungsfreiheit –  
genau dort, wo sie gebraucht wird.**

[www.mercator-leasing.de](http://www.mercator-leasing.de)

**Maximale Fördermittel für Ihre  
Investitionen in Anlagen,  
Maschinen u.v.m.**

**Ohne Risiko testen: Kostenlose  
Ersteinschätzung zur Förder-  
fähigkeit und Förderhöhe**



**ENERGIEBÜRO  
JENNINGER**  
FÖRDERMITTEL | ENERGIEEFFIZIENZ

**Kundenbetreuung: 07931 56006-30**  
[anfrage@energiebuero-jenninger.de](mailto:anfrage@energiebuero-jenninger.de)

Offizieller Partner



Maschinen und Werkzeuge  
**KIRCHNER**  
[www.kirchner24.de](http://www.kirchner24.de)  
[www.kirchner-holzbearbeitung.de](http://www.kirchner-holzbearbeitung.de)

Kirchner GmbH | Nikolaus-Fey-Str. 17 | 97447 Gerolzhofen

Tel: 09382/9791-0 | E-Mail: [info@maschinenkirchner.de](mailto:info@maschinenkirchner.de) | Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 14:30 Uhr